


## Gond **ORIENTABLE** M12

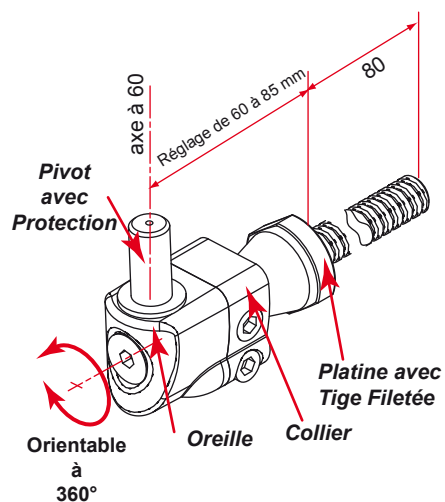

### Sa fonction:

- Gond en aluminium et acier pour portail Acier, Bois, PVC ou Aluminium, orientable à 360°.
- Fixation par scellement chimique ou avec cheville expansible M12.
- Diamètre du pivot 12 mm avec deux variantes Lg 25 et 35 mm.
- Réglable de 60 à 85 mm (position du pivot par rapport au pilier)

### Ses plus:

- Orientable à 360° avec maintien de la position choisie par un collier de serrage. Ce collier est réversible pour un meilleur accès à sa vis de blocage et sa vis de pression ainsi que pour protéger son accès en l'orientant vers l'intérieur de la propriété.
- Disponible en blanc, noir ou multi-RAL.
- Esthétique travaillée permettant d'être intégré à tout style de portail.
- Montage et réglage rapides et faciles.

### Ses Caractéristiques Techniques:

- Platine acier traité, collier de serrage et oreille aluminium, visserie acier traité GEOMET®. (Traitement qui s'inscrit dans une démarche écologique et qui offre une excellente résistance à la corrosion).
- Réglage pratique et rapide: en positionnant le collier sur l'embase par l'intermédiaire de sa vis de serrage rep.1 et en le bloquant en position par la vis de pression rep. 2 le blocage final est assuré par la vis de fixation centrale rep.3, le serrage des vis est réalisé par une clé exagonale de 5 mm.
- Pivot avec protection composite Ø12 mm, lg 25 ou 35 mm, anticorrosion et antifriction.
- Ensemble robuste.
- Poids maxi par vantail: 80 Kg, dimension maxi du vantail 2000x2000 mm
- Tenue Brouillard Salin (B.S.): Grade 5 suivant norme NF EN1670 (résistance exceptionnellement élevée)

### Références TIRARD:



Désignation	Réf.	cdt
■ Gond Noir RAL 9005 60-85 pivot Lg 25	NA392008	25
■ Gond Blanc RAL 9016 60-85 pivot Lg 25	NA391008	25
■ Gond Noir RAL 9005 60-85 pivot Lg 35	NA392009	25
■ Gond Blanc RAL 9016 60-85 pivot Lg 35	NA391009	25

Également disponible en Multi-RAL.



(Version 60-85)