

# GONDS

## Gond Multifix - Multitex



*Ce système d'ouverture, inoxydable et réglable, permet des ouvertures standards pour tous les types de portails.*


*Très rigides, les différents modèles sont déclinés selon le type d'axe Ø12, Ø14, lg 25 mm, 35 mm et 43 mm, et avec différentes longueurs de réglages du pivot possibles (35 à 60 mm, 35 à 70 mm, 45 à 80 mm), offrant ainsi la possibilité de répondre dans un très grand nombre de cas à la norme NF EN12604 (25 mm entre le montant du portail et le pilier).*

*Cinq types de fixations possibles : par vis (embase Multifix L, Multifix T, Multifix 3) ou à scellement chimique (tige Multitex ou M16).*



**Les + produits**

- + Inoxydable
- + Robuste

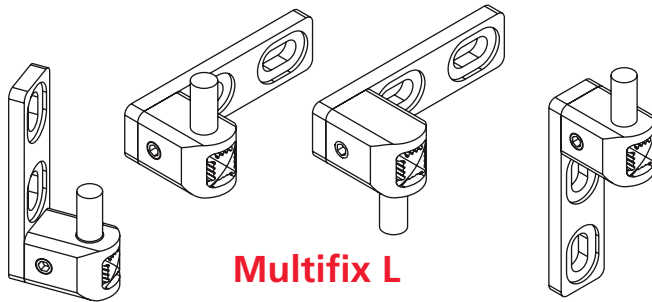

**Multifix L**



**Multifix T**



**Multifix 3**



**Multitex**

### • Finitions

- Platine et oreille en cupro-aluminium brut ou poudré.

### • Description

- La fonction multiposition permet de positionner l'axe de rotation dans 4 positions par rapport à son embase, multipliant ainsi les possibilités de pose.
- Diamètre de l'axe 12 mm ou 14 mm suivant modèle.
- Longueur de l'axe 25 mm, 35 mm ou 43 mm suivant modèle.
- Platine présentant 2 trous oblongs permettant une plage de réglage de 10 mm des points de fixation sur le pilier.
- Blocage du réglage par 2 vis cuvettes M10 inox.
- Disponibles en multi-RAL

### Produits connexes

- Vis TH M8x60 ..... P 51
- Rondelle Ø8 ..... P 51
- Cheville à expansion M8..... P 52

sur stock

sur Cde

sur devis

**TIRARD**

Tél. : 0 825 80 85 80 | Fax : 03 22 20 74 30