

# SERRURES EXTRA-PLATES

## Contreplaques pour serrure à cylindre de sécurité

*En composite, fixation monobloc pour les serrures extra-plates à cylindre de sécurité, conçue pour éviter tout marquage sur le tablier à l'enroulement.*



Possibilité d'obtenir d'autres finitions, nous consulter selon volumes.

### Contreplaque fine pour lame épaisseur 7,5 à 8 mm ou 9,5 à 11 mm


- Composite
- Livrée avec vis de fixation contreplaque
- Epaisseur de contreplaque : 3,5 mm



- Pour les lames ép. 7,5 à 8 mm, utiliser les vis 3,9 x 6,5 mm livrées avec la contreplaque
- Pour les lames ép. 9,5 à 11 mm, utiliser les vis 3,9 x 9,5 mm livrées avec la serrure

#### Contreplaque fine pour cylindre de sécurité (trou ovale)

Référence	Finition	Gencod 3661598	Cdt
AA515011	beige	01194 5	1
AA570011	gris 7035	02358 0	1
AA580011	brun 8019	02360 3	1
AA591011	blanc 9016	02362 7	1
AA592011	noir 9005	02364 1	1
AA581011	caramel 8003	03059 5	1

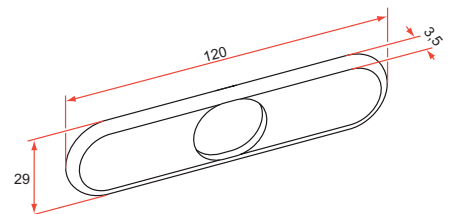

### Contreplaque épaisse pour lame épaisseur 7 à 9 mm ou 13 à 15 mm


- Composite
- Livrée sans vis
- Epaisseur de contreplaque : 6 mm



- Pour ces contreplaques, utiliser les vis 3,9 x 9,5 mm fournies avec la serrure

#### Contreplaque épaisse pour cylindre de sécurité (trou ovale)

Référence	Finition	Gencod 3661598	Cdt
AA515001	beige	01194 5	1
AA570001	gris 7035	00131 1	1
AA580001	brun 8019	00133 5	1
AA591001	blanc 9016	00135 9	1
AA592001	noir 9005	03443 2	1
AA581001	caramel 8003	03817 1	1

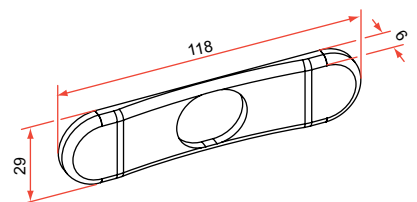

sur stock

sur Cde

sur devis

 **TIRARD**

Tél. : 0 825 80 85 80 | Fax : 03 22 20 74 30

# SERRURES EXTRA-PLATES

## Instructions de montage des contreplaques pour serrure à cylindre de sécurité

Utilisation des vis de fixation de la contreplaque sur serrure extra-plaque de volet roulant en fonction de l'épaisseur de la lame.


How to use the counterplate screws with extra-thin lock for rolling shutter (according to the slat thickness)



TIRARD


### Lame épaisseur X = 7.5 à 8 mm

Thickness of rolling shutter slat X= 7.5 to 8 mm

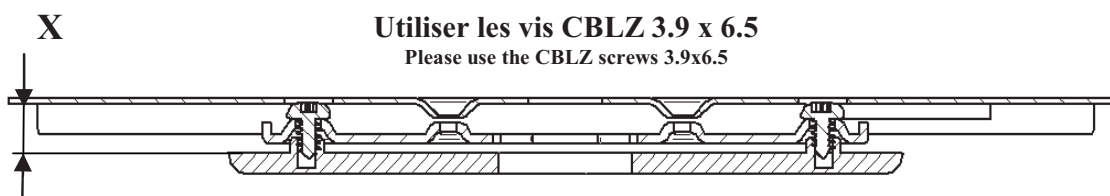

### Lame épaisseur X = 9.5 à 11 mm

Thickness of rolling shutter slat X= 9.5 to 11 mm

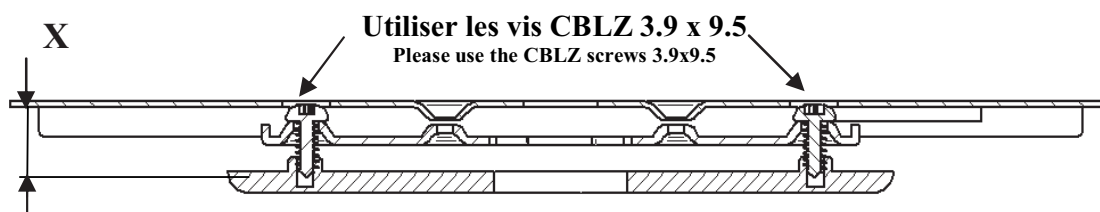

Attention : Si ces instructions ne sont pas respectées, nous ne pouvons garantir un bon montage et un fonctionnement optimal de la serrure.

Attention: If these instructions would not be respected, we would not be able to guarantee the good assembling as well as the optimum performance of the lock.

ZA du Vimeu Industriel 80210 Feuquières-en-Vimeu

Tel 33 (0)3 22 20 74 20 -Fax 33 (0)3 22 20 74 30 - [www.tirard.com](http://www.tirard.com)

E5087 avril 08

sur stock

sur Cde

sur devis

TIRARD

Tél. : 0 825 80 85 80 | Fax : 03 22 20 74 30