

SERRURES EXTRA-PLATES

Contreplaques pour serrure à cylindre rond

En composite, fixation monobloc pour les serrures extra-plates à cylindre rond, conçue pour éviter tout marquage sur le tablier à l'enroulement.



Possibilité d'obtenir d'autres finitions, nous consulter selon volumes.

Contreplaque fine pour lame épaisseur 7,5 à 8 mm


- Composite
- Livrée avec vis de fixation contreplaque
- Epaisseur de contreplaque : 3,5 mm



- Pour les lames ép. 7,5 à 8 mm, utiliser les vis 3,9 x 6,5 mm livrées avec la contreplaque
- Pour les lames ép. 9,5 à 11 mm, utiliser les vis 3,9 x 9,5 mm livrées avec la serrure

Contreplaque fine pour cylindre rond (trou rond)

Référence	Finition	Gencod 3661598	Cdt
AA515012	beige	02357 3	1
AA570012	gris 7035	02359 7	1
AA580012	brun 8019	02361 0	1
AA591012	blanc 9016	02363 4	1
AA592012	noir 9005	02365 8	1
AA581012	caramel 8003	03060 1	1

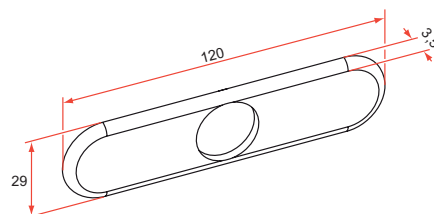

Contreplaque épaisse pour lame épaisseur 7 à 9 mm


- Composite
- Livrée sans vis
- Epaisseur de contreplaque : 6 mm



- Pour ces contreplaques, utiliser les vis 3,9 x 9,5 mm fournies avec la serrure

Contreplaque épaisse pour cylindre rond (trou rond)

Référence	Finition	Gencod 3661598	Cdt
AA515002	beige	01195 2	1
AA570002	gris 7035	00132 8	1
AA580002	brun 8019	00134 2	1
AA591002	blanc 9016	00136 6	1
AA592002	noir 9005	03444 9	1
AA590002	blanc 9010	03860 7	1

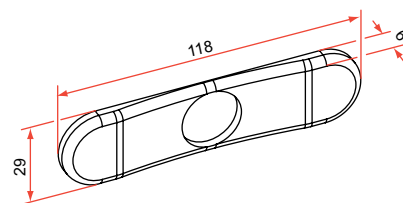

sur stock

sur Cde

sur devis

 **TIRARD**

Tél. : 0 825 80 85 80 | Fax : 03 22 20 74 30