

Les applications possibles sont :



Volets roulants




## Caractéristiques

- Livrée avec vis de fixation contreplaque

### ATTENTION

- Pour les lames ép. 7,5 à 8 mm, utiliser les vis 3,9 x 6,5 mm livrées avec la contreplaque.
- Pour les lames ép. 9,5 à 11 mm, utiliser les vis 3,9 x 9,5 mm livrées avec la serrure.

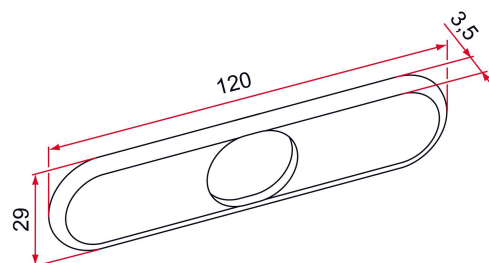

Produits à commander chez :  
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210  
FEUQUIERES-EN-VIMEU  
email : [commande@tirard-burgaud.com](mailto:commande@tirard-burgaud.com)

Les applications possibles sont :



Volets roulants



| Référence | Finition            | GENCOD<br>3661598 | Condit.<br>par | Délai j |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------|---------|
| AA592011  | noir                | 02364 1           | 1              | 7       |
| AA591011  | blanc signalisation | 02362 7           | 1              | 7       |
| AA515011  | beige               | 02356 6           | 1              | 7       |
| AA580011  | brun                | 02360 3           | 1              | 7       |
| AA581011  | caramel             | 03059 5           | 1              | 7       |
| AA570011  | gris                | 02358 0           | 1              | 7       |

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)