


Les applications possibles sont :



Portails battants

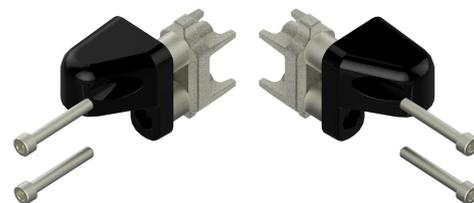


## Caractéristiques

- Oreille en aluminium
- Entretoises et insert aluminium brut
- Bague anti-friction en composite Ø12

### Astuce


- Les oreilles à visser avec leurs inserts de fixation sont spécifiques à certains profilés à cadre intégré du marché, (nous consulter). Pour une bonne tenue de cette articulation sur le vantail, il est impératif de monter ces oreilles avec un insert dans le cadre intégré.

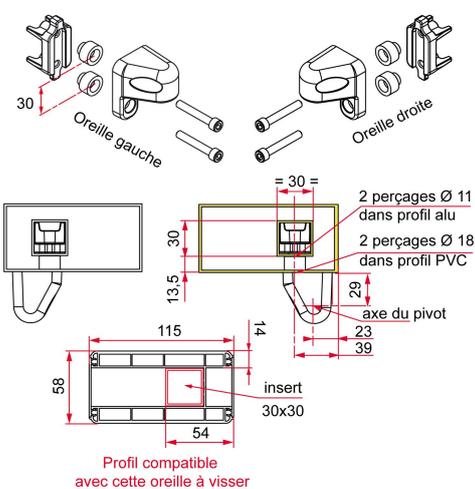

Les applications possibles sont :



Portails battants

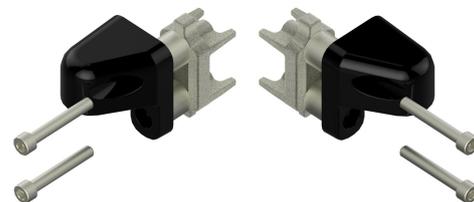

Référence	Oreille	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
NE690203	gauche	9010-30%	01955 2	1	14
NE6XX203	gauche		01977 4	1	21
NE690103	droite	9010-30%	01953 8	1	14
NE693103	droite	blanc azuré	01965 1	1	14
NE6XX103	droite		01973 6	1	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)