


Les applications possibles sont :



Portails battants

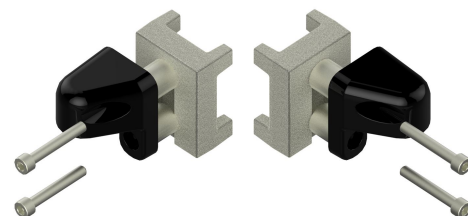


Caractéristiques

- Oreille en aluminium
- Entretoises et insert aluminium brut
- Bague anti-friction en composite Ø12

Astuce

- Les oreilles à visser avec leurs inserts de fixation sont spécifiques à certains profilés à cadre intégré du marché, (nous consulter). Pour une bonne tenue de cette articulation sur le vantail, il est impératif de monter ces oreilles avec un insert dans le cadre intégré.

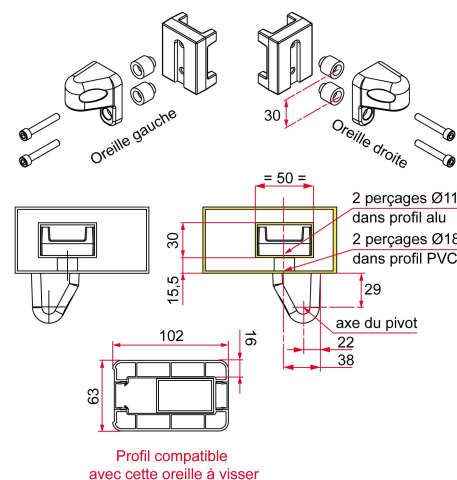




Oreille à visser - Ø12 - entretoise Ep.15,5 pour cadre intégré 50x30

Les applications possibles sont :



Portails battants

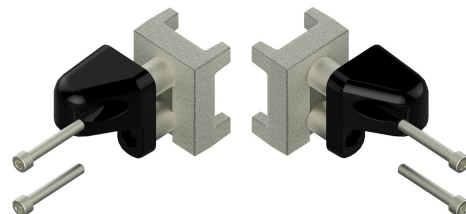

Référence	Oreille	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
NE692202	gauche	9005-80%	01964 4	1	14
NE691202	gauche	9016-80%	01960 6	1	14
NE6XX202	gauche		01976 7	1	21
NE692102	droite	9005-80%	01962 0	1	14
NE691102	droite	9016-80%	01958 3	1	14
NE6XX102	droite		01972 9	1	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)