

Les applications possibles sont :



Volets roulants




Caractéristiques

- Pivots d'entraînement : Ø4 mm
- Avec vis de fixation pour contreplaque



Astuce

- Possibilité de s'entrouvrant : ajouter S à la suite du code article.

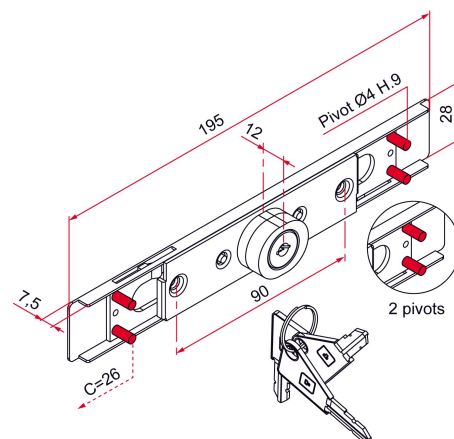

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com



Serrure AA40 à cylindre de sécurité pour lame Ep.13 à 15 - 2 pivots longs H.9

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Référence	Matériau	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
AA192006	acier	9005-30%	03713 6	1	7
AA191006	acier	9016-80%	00067 3	1	7
AA180006	acier	8019-80%	00047 5	1	7
AA115006	acier	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01210 2	1	7
AA170006	acier	7035-80%	00031 4	1	7
AA114006	acier	Zn	00011 6	1	7
AA292006	laiton	9005-30%	03721 1	1	7
AA291006	laiton	9016-80%	00119 9	1	7
AA280006	laiton	8019-80%	00103 8	1	14
AA215006	laiton	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01226 3	1	14
AA270006	laiton	7035-80%	00087 1	1	14

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)