

Les applications possibles sont :



Volets roulants




Caractéristiques

- Pivots d'entraînement : Ø4 mm
- Avec vis de fixation pour contreplaque



Astuce

- Possibilité de cylindre s'ouvrant : ajouter S à la suite du code article.

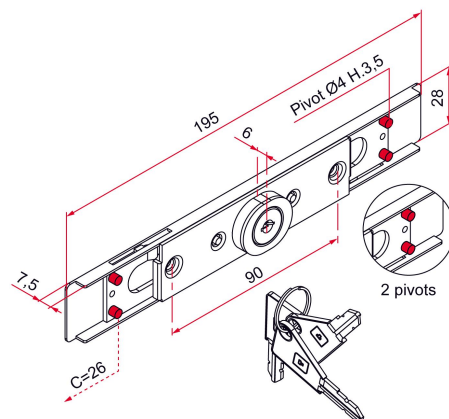

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Référence	Matériau	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
AA192002	acier	9005-30%	02277 4	1	7
AA191002	acier	9016-80%	00059 8	1	7
AA115002	acier	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01202 7	1	7
AA180002	acier	8019-80%	00039 0	1	7
AA170002	acier	7035-80%	00023 9	1	7
AA114002	acier	Zn	00003 1	1	7
AA292002	laiton	9005-30%	03705 1	1	7
AA291002	laiton	9016-80%	00111 3	1	7
AA215002	laiton	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01218 8	1	14
AA280002	laiton	8019-80%	00095 6	1	14
AA281002	laiton	8003-80%	03548 4	1	14
AA270002	laiton	7035-80%	00079 6	1	14
AA191002S	acier	blanc	00060 4	1	7
AA180002S	acier	brun	00040 6	1	7
AA114002S	acier	Zn	00004 8	1	7

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)