

Les applications possibles sont :



Volets roulants




Caractéristiques

- Pivots d'entraînement Ø4 mm
- Avec vis de fixation pour contreplaque



Astuce

- Possibilité de s'entrouvrant : ajouter S à la suite du code article.

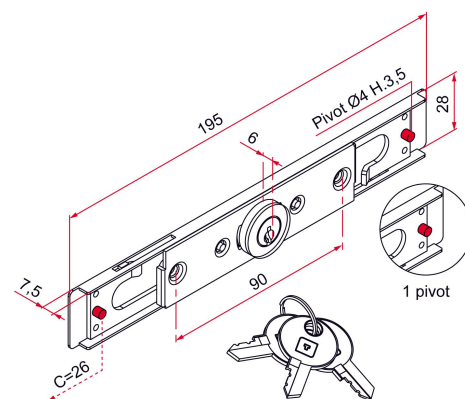

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Référence	Matériau	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
AA192009	acier	9005-30%	03723 5	1	7
AA191009	acier	9016-80%	00073 4	1	7
AA115007	acier	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01212 6	1	7
AA180009	acier	8019-80%	00053 6	1	7
AA170007	acier	7035-80%	00033 8	1	7
AA114009	acier	Zn	00017 8	1	7
AA292007	laiton	9005-30%	03726 6	1	7
AA291007	laiton	9016-80%	00121 2	1	7
AA215007	laiton	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01228 7	1	14
AA280007	laiton	8019-80%	00105 2	1	14
AA270007	laiton	7035-80%	00089 5	1	14

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)