

Les applications possibles sont :




Volets battants PVC et aluminium



Astuce

- Pour déterminer la longueur sous la tête à utiliser : ajouter 14 mm à l'épaisseur du volet
- Ex : épaisseur du volet = 26 mm + 14 mm = TRCC 6x40

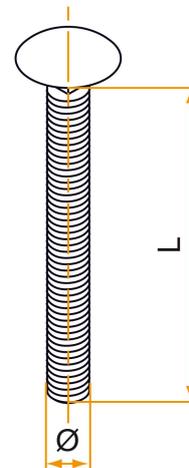

Produits à commander chez :
 BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
 email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Référence	L	Ø	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
3VI92022	35	6	9005-30%	19559 7	500	14
3VI91008	35	6	9016-80%	19558 0	500	14
3VI92022RAL	35	6		19560 3	50	14
3VI92015	40	6	9005-30%	18387 7	500	14
3VI91004	40	6	9016-80%	18395 2	500	14
3VI92015RAL	40	6		18264 1	50	14
3VI92016	45	6	9005-30%	18391 4	500	14
3VI91005	45	6	9016-80%	18397 6	500	14
3VI92016RAL	45	6		18265 8	50	14
3VI92017	50	6	9005-30%	18388 4	500	14
3VI91006	50	6	9016-80%	18398 3	500	14
3VI92017RAL	50	6		18266 5	50	14
3VI92018	60	6	9005-30%	18392 1	500	14
3VI91007	60	6	9016-80%	18399 0	500	14
3VI92018RAL	60	6		18267 2	50	14

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)