

Les applications possibles sont :



Volets battants bois




Caractéristiques

- En acier
- Corps de gond Zn sur l'ensemble des modèles pour une résistance à la corrosion accrue
- Tige en fil acier cranté qualifié ayant :
 - • Une composition chimique permettant une soudure robuste et esthétique entre la tige et le corps de gond
 - • Une résistance mécanique (Rm) élevée
-
- Seau composé de :
 - • 25 gonds
 - • Tamis composite : 15x85
 - • 12 élastiques



Astuce

- Pour les gabarits de perçage, veuillez consulter l'index.

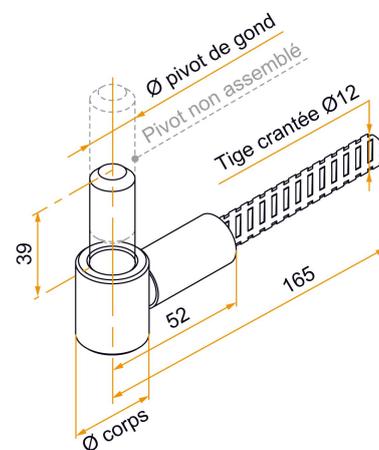

Les applications possibles sont :



Volets battants bois



Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets battants bois



Référence	Ø pivot de gond	Ø corps	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
GDA007SEN53	14	24	9005-30%	20082 6	25	21
GDA007SEZB	14	24	Zn	20081 9	25	21
GDA008SEN53	16	26	9005-30%	20090 1	25	21
GDA008SEZB	16	26	Zn	20083 3	25	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)