

Les applications possibles sont :



Volets battants bois



Isolations thermiques par l'extérieur




## Caractéristiques

- En acier
- Corps de gond Zn sur l'ensemble des modèles pour une résistance à la corrosion accrue
- Tige en fil acier cranté qualifié ayant :
  - • Une composition chimique permettant une soudure robuste et esthétique entre la tige et le corps de gond
  - • Une résistance mécanique (Rm) élevée

### Astuce

- Pour les gabarits de perçage, tamis et élastiques, veuillez consulter l'index.

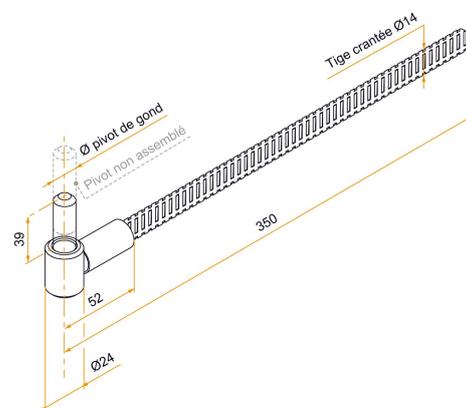

Les applications possibles sont :



Volets battants bois



Isolations thermiques  
par l'extérieur



Les applications possibles sont :



Volets battants bois



Isolations thermiques par l'extérieur



Référence	Ø pivot de gond	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
GDA011N53	14	9005-30%	20088 8	4	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)