Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350 + entretoise

Les applications possibles sont :

Volets battants bois

Isolations thermiques par l'extérieur

Caractéristiques

- En acier
- Corps de gond Zn sur l'ensemble des modèles pour une résistance à la corrosion accrue
- Tige en fil acier cranté qualibré ayant :
- • Une composition chimique permettant une soudure robuste et esthétique entre la tige et le corps de gond
- • Une résistance mécanique (Rm) élevée

Astuce

- Pour les gabarits de perçage, tamis et élastiques, veuillez consulter l'index.

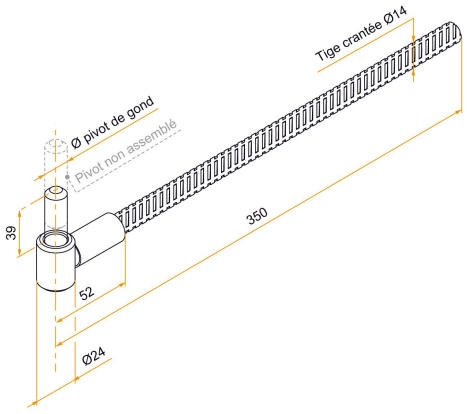

Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350 + entretoise

Les applications possibles sont :

Volets battants bois

Isolations thermiques par l'extérieur

Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350 + entretoise

Les applications possibles sont :

Volets battants bois

Isolations thermiques par l'extérieur

Référence	Ø pivot de gond	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
GDA012N53	14	9005-30%	20089 5	4	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente