Sabot simple en cupro-aluminium

Les applications possibles sont :

Portails battants

Caractéristiques

- Semelle cupro-aluminium hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- 3 points de fixation

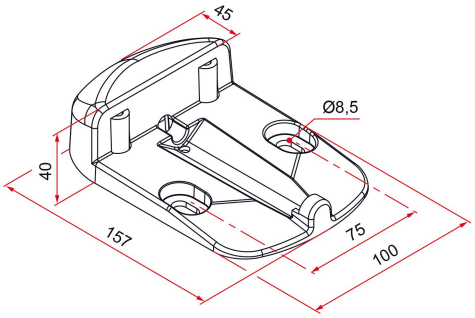

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Sabot simple en cupro-aluminium

Les applications possibles sont :

Portails battants

Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
QA692306	9005-fine texture	05015 9	1	7

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente