Oreille à visser - Ø12 - pour profil aluminium standard

Les applications possibles sont :

Portails battants

Caractéristiques

- Oreille en aluminium
- Entretoises et insert aluminium brut
- Bague anti-friction en composite Ø12

Astuce

- Les oreilles à visser avec leurs inserts de fixation sont spécifiques à certains profilés à cadre intégré du marché, (nous consulter). Pour une bonne tenue de cette articulation sur le vantail, il est impératif de monter ces oreilles avec un insert dans le cadre intégré.

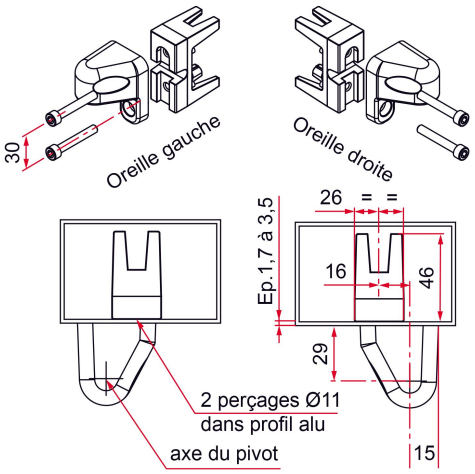

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Références disponibles à la page suivante >

Oreille à visser - Ø12 - pour profil aluminium standard

Les applications possibles sont :

Portails battants

Référence	Oreille	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
AQU004GN58	gauche	9005-80%	05615 1	1	14
AQU004GB68	gauche	9016-80%	05617 5	1	14
AQU004G	gauche	brut	05613 7	1	7
AQU004DN58	droite	9005-80%	05616 8	1	14
AQU004DB68	droite	9016-80%	05618 2	1	14
AQU004D	droite	brut	05614 4	1	7

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente