

Les applications possibles sont :



Portes de garages



Menuiserie et agencement




Caractéristiques

- En aluminium

ATTENTION

- INFORMATION À PROPOS DU CONDITIONNEMENT :
 - Les références en longueur 1250 sont conditionnées par 2 tringles.
 - Les références en longueur 2500 sont conditionnées par 1 tringle recoupable.

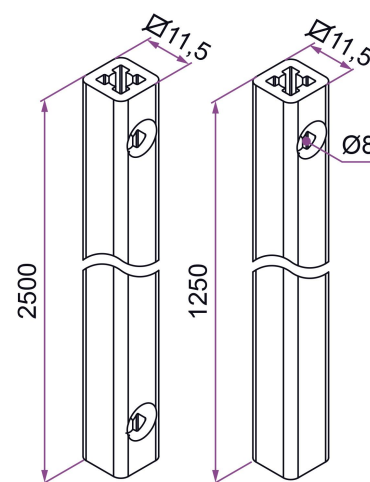

Produits à commander chez :
 TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
 FEUQUIERES-EN-VIMEU
 email : commande@tirard-burgaud.com


Les applications possibles sont :



Portes de garages



Menuiserie et agencement

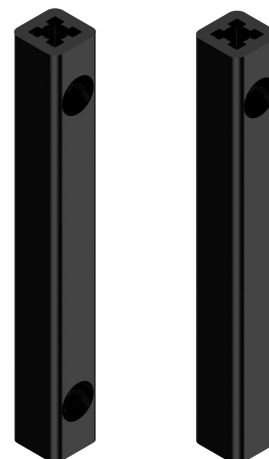

Référence	L	Nb trous	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
ASU015N53	1250	1	9005-30%	05684 7	12	7
ASU015B63	1250	1	9016-30%	05682 3	12	7
ASU015B03	1250	1	9010-30%	05683 0	12	7
ASU015G63	1250	1	9006-30%	05685 4	12	7
ASU015RAL	1250	1		05696 0	1	21
ASU016N53	2500	2	9005-30%	05680 9	12	7
ASU016B63	2500	2	9016-30%	05678 6	12	7
ASU016B03	2500	2	9010-30%	05679 3	12	7
ASU016G63	2500	2	9006-30%	05681 6	12	7
ASU016RAL	2500	2		05695 3	1	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)