

Les applications possibles sont :



Volets battants bois



Volets battants PVC
et aluminium




Isolations thermiques
par l'extérieur



Caractéristiques

- En composite
- Permet d'augmenter le diamètre d'un gond en place afin de pouvoir adapter une penture au diamètre 14, 16 ou 18 mm
- Ø int. débouchant et traversant

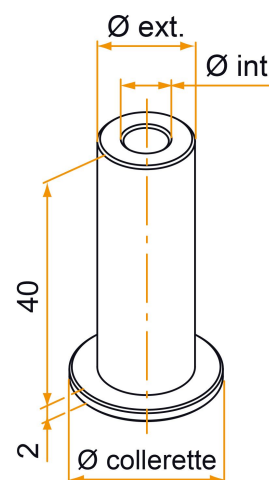

Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets battants bois



Volets battants PVC et aluminium



Isolations thermiques par l'extérieur



Référence	Ø ext	Ø int	Ø collerette	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
GDP003AN	14	6,5	21,5	noir	20759 7	100	14
GDP003AB	14	6,5	21,5	blanc	20760 3	100	21
GDP004AN	14	8	21,5	noir	20761 0	100	14
GDP004AB	14	8	21,5	blanc	20762 7	100	21
GDP005AN	14	10	21,5	noir	20763 4	100	14
GDP005AB	14	10	21,5	blanc	20764 1	100	21
GDP006AN	14	11	21,5	noir	20765 8	100	SD
GDP006AB	14	11	21,5	blanc	20766 5	100	SD
GDP007AN	14	12	21,5	noir	20767 2	100	14
GDP007AB	14	12	21,5	blanc	20768 9	100	14
GDP008AN	16	12	24	noir	20767 2	100	14
GDP008AB	16	12	24	blanc	20769 6	100	21
GDP009AN	16	14	24	noir	20770 2	100	14
GDP009AB	16	14	24	blanc	20771 9	100	14
GDP010AN	18	16	25,5	noir	20772 6	100	SD
GDP010AB	18	16	25,5	blanc	20773 3	100	SD
GDP011AN	18	14	25,5	noir	20774 0	100	21
GDP011AB	18	14	25,5	blanc	20775 7	100	14

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)