


Les applications possibles sont :




Portails battants

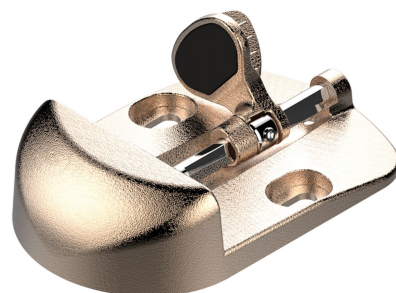

Caractéristiques

- Semelle cupro aluminium, hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Tourniquet avec axe en inox et tampon en composite
- Tampons amortisseurs
- 2 points de fixation (vis non fournies)

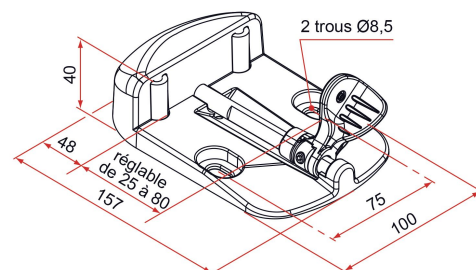


Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portails battants

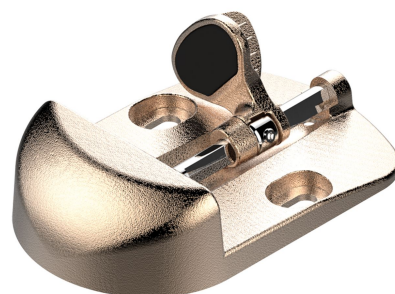

Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
QA692305	9005-fine texture	05014 2	1	7
QA619305	brut	04569 8	1	7
QA6XX305		04570 4	1	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)