

Les applications possibles sont :



Volets roulants




Caractéristiques

- Pivots d'entraînement : Ø4 mm
- Avec vis de fixation pour contreplaque



Astuce

- Possibilité de s'entrouvrant : ajouter S à la suite du code article.

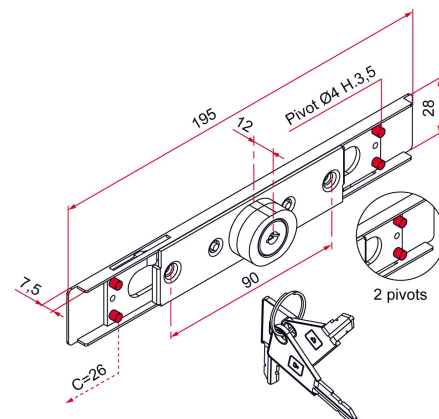

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Référence	Matériau	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
AA192004	acier	9005-30%	03711 2	1	7
AA191004	acier	9016-80%	00063 5	1	7
AA115004	acier	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01206 5	1	7
AA180004	acier	8019-80%	00043 7	1	7
AA170004	acier	7035-80%	00027 7	1	7
AA114004	acier	Zn	00007 9	1	7
AA292004	laiton	9005-30%	03719 8	1	7
AA291004	laiton	9016-80%	00115 1	1	7
AA215004	laiton	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01222 5	1	14
AA280004	laiton	8019-80%	00099 4	1	14
AA270004	laiton	7035-80%	00083 3	1	14

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)