


Les applications possibles sont :



Portails battants

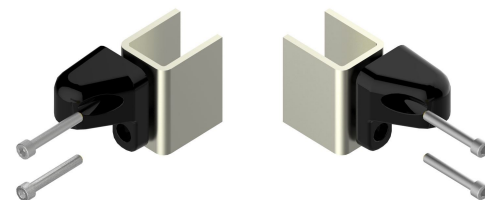


Caractéristiques

- Oreille en aluminium
- Entretoises et insert en acier zingué
- Bague anti-friction en composite Ø12

Astuce


- Les oreilles à visser avec leurs inserts de fixation sont spécifiques à certains profilés à cadre intégré du marché, (nous consulter). Pour une bonne tenue de cette articulation sur le vantail, il est impératif de monter ces oreilles avec un insert dans le cadre intégré.

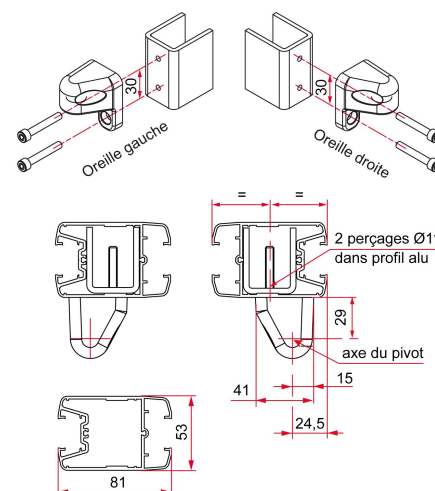

Les applications possibles sont :



Portails battants

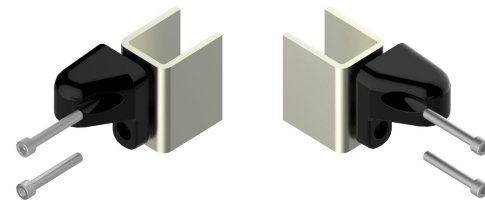

Référence	Oreille	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
NE692205	gauche	9005-80%	04342 7	1	14
NE690205	gauche	9010-30%	04341 0	1	14
NE692105	droite	9005-80%	04340 3	1	14
NE690105	droite	9010-30%	04339 7	1	14

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)