

Les applications possibles sont :



Portails battants



## Caractéristiques


- Boîtier de serrure en composite
- Bouchons cache vis
- Doigt anti-soulèvement
- 2 longueurs de pêne disponibles
- Livrée avec vis de fixation inox

### Astuce

- Accessoires d'habillage pour cette serrure :
  - Boîtier monobloc ABS
  - Boîtier zamak et enjoliveur zamak
- Pour une fixation sur cadre inox (visserie à pas métrique), ajouter M à la fin du code.

## ATTENTION

- Pêne longueur 15 mm pour portail.
- Pêne longueur 35 mm pour portillon.

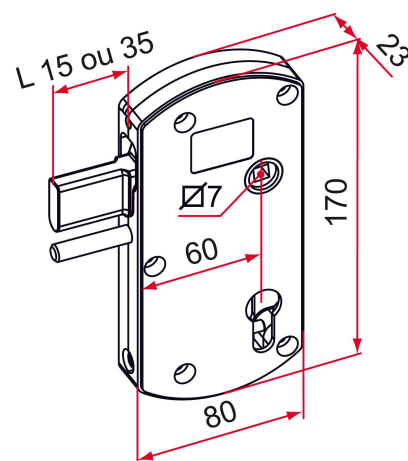

Les applications possibles sont :



Portails battants



Produits à commander chez :  
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210  
FEUQUIERES-EN-VIMEU  
email : [commande@tirard-burgaud.com](mailto:commande@tirard-burgaud.com)

Les applications possibles sont :



Portails battants



Référence	L pêne	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
GB592003	15	noir	01418 2	1	7
GB591003	15	blanc	01415 1	1	7
GB592002	35	noir	01395 6	1	7
GB591002	35	blanc	01414 4	1	7

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)