

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et
aluminium




Caractéristiques

- En aluminium



Astuce

- La contre-penture premier trou à 15 mm est préconisée pour les volets avec U périphérique de largeur supérieure ou égale à 10 mm.

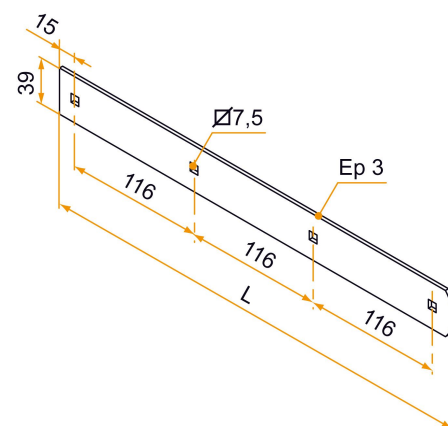

Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



| Référence | L | Nb trous | Finition | GENCOD 3565920 | Condit. par | Délai j |
|-----------|-----|----------|----------|----------------|-------------|---------|
| PDU147N53 | 152 | 2 | 9005-30% | 21204 1 | 100 | 21 |
| PDU147B68 | 152 | 2 | 9016-80% | 21221 8 | 100 | 21 |
| PDU147RAL | 152 | 2 | | 21255 3 | 1 | 21 |
| PDU148N53 | 267 | 3 | 9005-30% | 21205 8 | 100 | 21 |
| PDU148B68 | 267 | 3 | 9016-80% | 21222 5 | 100 | 21 |
| PDU148RAL | 267 | 3 | | 21256 0 | 1 | 21 |
| PDU149N53 | 383 | 4 | 9005-30% | 21206 5 | 50 | 21 |
| PDU149B68 | 383 | 4 | 9016-80% | 21223 2 | 50 | 21 |
| PDU149RAL | 383 | 4 | | 21257 7 | 1 | 21 |
| PDU150N53 | 499 | 5 | 9005-30% | 21207 2 | 50 | 21 |
| PDU150B68 | 499 | 5 | 9016-80% | 21224 9 | 50 | 21 |
| PDU150RAL | 499 | 5 | | 21258 4 | 1 | 21 |
| PDU151N53 | 615 | 6 | 9005-30% | 21208 9 | 50 | 21 |
| PDU151B68 | 615 | 6 | 9016-80% | 21225 6 | 50 | 21 |
| PDU151RAL | 615 | 6 | | 21259 1 | 1 | 21 |

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)