

Les applications possibles sont :




Volets battants PVC et
aluminium



Astuce

- Pour déterminer la longueur sous la tête à utiliser : ajouter 14 mm à l'épaisseur du volet
- Ex : épaisseur du volet = 26 mm + 14 mm = TRCC 7x40

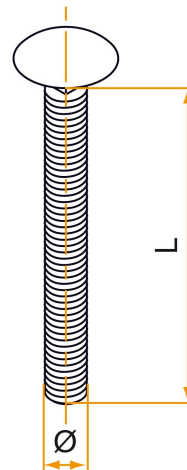

Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et
aluminium



Référence	L	Ø	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
3VI92005	35	7	9005-30%	13077 2	500	14
8003006	35	7	9016-80%	06107 6	500	14
900300RAL	35	7		10065 2	50	14
3VI92006	40	7	9005-30%	13078 9	500	14
8003026	40	7	9016-80%	06258 5	500	14
900301RAL	40	7		08136 4	50	14
3VI92007	45	7	9005-30%	13079 6	500	14
8003046	45	7	9016-80%	06220 2	500	14
900314RAL	45	7		08536 2	50	14
3VI92008	50	7	9005-30%	13080 2	500	14
8003066	50	7	9016-80%	06446 6	500	14
900302RAL	50	7		08298 9	50	14
3VI92009	55	7	9005-30%	13081 9	500	14
8003076	55	7	9016-80%	08782 3	500	14
9003025RAL	55	7		12124 4	50	14
3VI92010	60	7	9005-30%	13082 6	500	14
8003086	60	7	9016-80%	06739 9	500	14
900303RAL	60	7		12127 5	50	14
3VI92011	65	7	9005-30%	13083 3	500	14
8003106	65	7	9016-80%	08798 4	500	14
900312RAL	65	7		08832 5	50	14
3VI92012	70	7	9005-30%	13084 0	500	14
8003126	70	7	9016-80%	11100 9	500	14
900313RAL	70	7		15825 7	50	14

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)