

# SERRURES EN APPLIQUE




## Serrure GE à pêne réglable



*Destinée avant tout au portail bois, cette serrure est aussi utilisable, dans sa version inoxydable en laiton, sur des portails PVC et aluminium. Le pêne réglable (18 à 30 mm) permet de rattraper les variations de jeu entre les vantaux.*



Pour ouverture extérieure, retournement du pêne possible par démontage de la couverture (selon notice).  
Ajouter un R à la suite du code article pour votre commande.  
Attention au sens de la serrure.

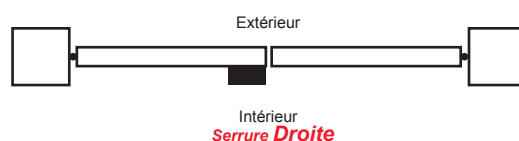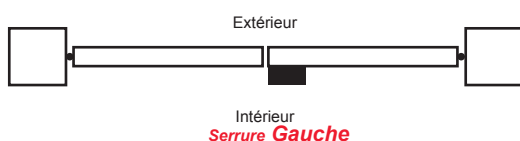

### Les + produits

- + Robuste
- + Totalement inoxydable dans sa version laiton

### • Finition

- Laiton ou acier, noir ou blanc.

### • Description

- Montage en applique
- Manoeuvre du pêne par béquille carré de 7 mm
- Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double)

### • Produits connexes

- Plaque extérieure..... P 44/45
- Poignée..... P 48/49
- Anneau béquille..... P 40 à 43
- Cylindre ..... P 45
- Gâche ..... P 39



sur stock

sur Cde

sur devis

**TIRARD**

Tél. : 0 825 80 85 80 | Fax : 03 22 20 74 30