

Les applications possibles sont :



Portes de garages



Volets battants et persiennes




Caractéristiques

- Anneaux en cupro-aluminium
- Pour épaisseur maxi 75 mm, recoupable
- Montage de l'anneau femelle par vis cuvette
- Livré clé de montage



Astuce

- Tous les organes de manoeuvre de la gamme Multiréverso sont compatibles avec la serrure 2 ou 3 points CE ou CJ.

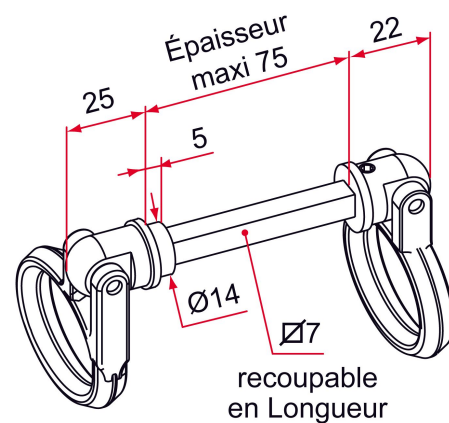

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portes de garages



Volets battants et persiennes



Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
CJ692001	9005-80%	00428 2	1	7
CJ691001	9016-80%	02379 5	1	7
CJ690001	9010-30%	00427 5	1	7

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)