Nœud RapidRénov

Les applications possibles sont :

Volets battants bois

Caractéristiques

- En acier

Astuce

- Ajouter 8 mm au déport du noeud pour obtenir la cote x.
Exemple avec noeud Ø14 déport 11mm : x = (8+11), = 19mm.

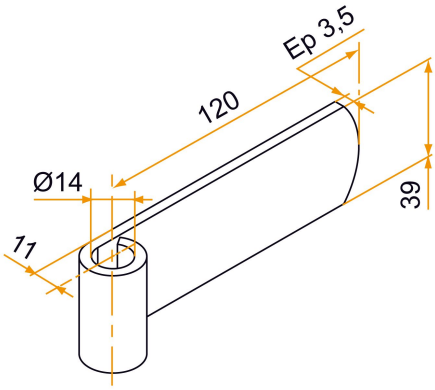

Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Nœud RapidRénov

Les applications possibles sont :

Volets battants bois

Référence	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
1PE92023	9005-30%	11880 0	50	14

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente