

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



## Caractéristiques

- À visser




### Astuce

- Calcul de la longueur du tube : L. tube = L. totale de l'espagnolette - 18 mm.

## ATTENTION

- Vis de fixation des embouts courts à commander séparément : vis tôle CBL TORX - Ø4,8xL.32 - inox (consultez l'index).

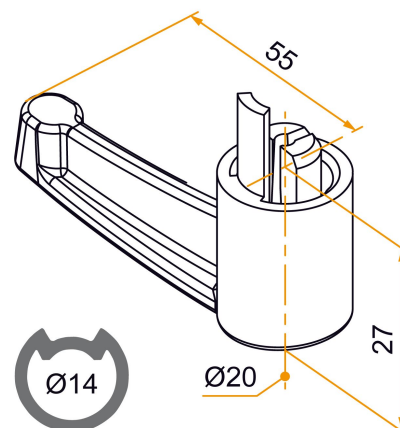

Produits à commander chez :  
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ  
email : [commande@tirard-burgaud.com](mailto:commande@tirard-burgaud.com)

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



| Référence | Finition | GENCOD<br>3565920 | Condit.<br>par | Délai j |
|-----------|----------|-------------------|----------------|---------|
| 5ES16011  | noir     | 14565 3           | 100            | 14      |
| 5ES17016  | blanc    | 14564 6           | 100            | 14      |

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)