

Les applications possibles sont :



Portails battants




Caractéristiques

- Tête en inox 304 brossé
- Plaque de recouvrement en inox 304

ATTENTION

- À installer sur pilier en béton.

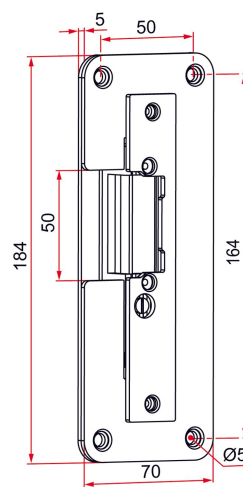

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com



Gâche électrique IP65 étanche à encastrer pour portillon - modèle gauche

Les applications possibles sont :



Portails battants



Référence	Voltage	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
GN792220G	12V	9005-80%	04738 8	1	7
GN791220G	12V	9016-80%	04737 1	1	14
GN7XX220G	12V		04739 5	1	21
GN792240G	24V	9005-80%	05737 0	1	14
GN791240G	24V	9016-80%	05738 7	1	14
GN7XX240G	24V		05739 4	1	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)