

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Menuiserie et
agencement




Caractéristiques

- Pivots d'entraînement : Ø4 mm



Astuce

- Possibilité de cylindre s'ouvrant : ajouter un S13 (clé N°13) ou S57 (clé N°57) à la suite du code article.
- Possibilité de commander des clés de rechange taillées (réf.AQL001+N° de clé).

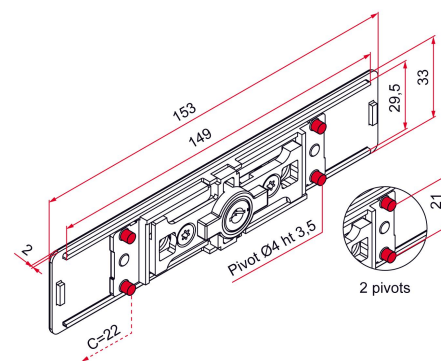

Produits à commander chez :
 TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
 FEUQUIERES-EN-VIMEU
 email : commande@tirard-burgaud.com



Serrure AA80 à cylindre de sécurité pour lame Ep.7 à 9 - 2 pivots courts H.3,5

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Menuiserie et
agencement



Référence	Finition	GENCOD	Condit.	Délai j
		3661598	par	
AAZ002N53	9005-30%	05275	7	1
AAZ002B68	9016-80%	05272	6	1
AAZ002RAL		05278	8	1

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)