

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Caractéristiques


- Pivots d'entraînement : Ø4 mm


Astuce

- Possibilité de cylindre s'ouvrant : ajouter un S13 (clé N°13) ou S57 (clé N°57) à la suite du code article.

- Possibilité de commander des clés de rechange taillées (réf.AQL001+N° de clé).

—

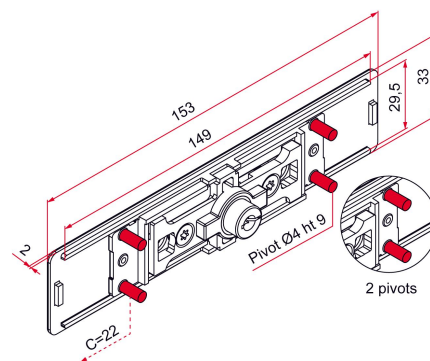

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vlmeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com



Serrure AA80 à cylindre de sécurité pour lame Ep.13 à 15 - 2 pivots long H.9

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
AAZ004N53	9005-30%	05303 7	1	7
AAZ004B68	9016-80%	05300 6	1	7
AAZ004RAL		05306 8	1	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)