

Les applications possibles sont :



Portails battants




Caractéristiques

- Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Tourniquet en inox avec tampon amortisseur en composite
- 2 points de fixation (vis non fournies)



Astuce

- Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie "Accessoires communs pour portail").

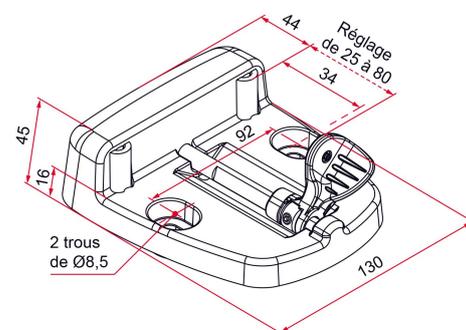

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portails battants



Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
SAU001N5FT	9005-fine texture	05723 3	1	7
SAU001G6FT	7016-fine texture	05363 1	1	7
SAU001RAL		05364 8	1	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)