

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium




## Caractéristiques

- Corps en aluminium
- Clou brut
- Epaisseur à sertir : 3 à 6 mm



### Astuce

- La finition du clou "brut" préservera le nez de sertissage de vos machines. Pensez-y.

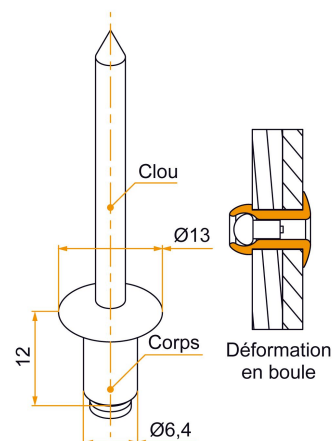

Produits à commander chez :  
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ  
email : [commande@tirard-burgaud.com](mailto:commande@tirard-burgaud.com)

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



| Référence | Finition | Finition du clou | GENCOD<br>3565920 | Condit.<br>par | Délai j |
|-----------|----------|------------------|-------------------|----------------|---------|
| VIU008RAL |          | brut             | 21286 7           | 50             | 14      |

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)