


Les applications possibles sont :



Portails battants

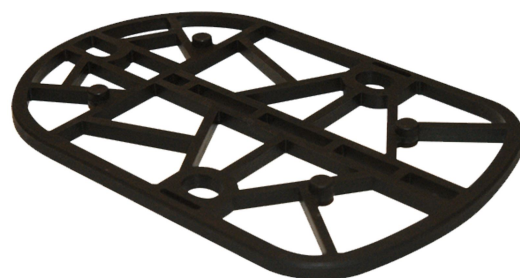


Caractéristiques

- Cale en composite de 5 mm
- Permet d'adapter la hauteur du sabot
- Ajout de deux cales maximum
- Plots permettant d'éviter tout glissement et garantissant l'empilage des cales entre elles

ATTENTION

- Cette cale est compatible uniquement avec les sabots suivants :
- Sabot tourniquet avec protection en cupro-aluminium
- Sabot tourniquet en composite
- Sabot automatique avec butée de 20 - composite
- Sabot automatique avec butée de 30 - composite
- Sabot simple en composite
- Sabot simple en cupro-aluminium

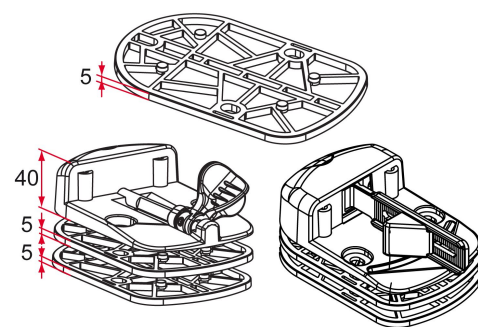

Les applications possibles sont :



Portails battants




Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portails battants

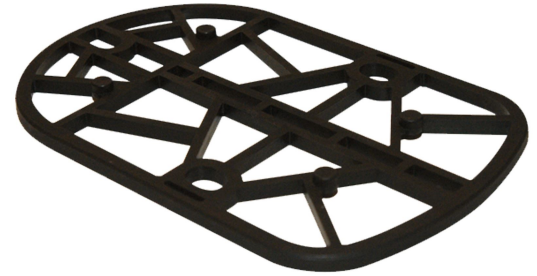

Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
QA592401	noir	01882 1	1	7

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)