

Les applications possibles sont :



Volets roulants




Caractéristiques

- Livrée avec vis de fixation contreplaque

ATTENTION

- Pour les lames ép. 7,5 à 8 mm, utiliser les vis 3,9 x 6,5 mm livrées avec la contreplaque.
- Pour les lames ép. 9,5 à 11 mm, utiliser les vis 3,9 x 9,5 mm livrées avec la serrure.

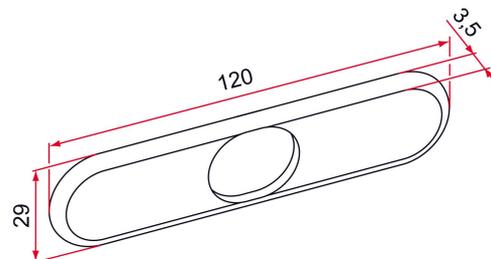

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets roulants



Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
AA592011	noir	02364 1	1	7
AA591011	blanc signalisation	02362 7	1	7
AA515011	beige	02356 6	1	7
AA580011	brun	02360 3	1	7
AA581011	caramel	03059 5	1	7
AA570011	gris	02358 0	1	7

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)