Crapaudine monobloc réglable - Ø12 - inox

Les applications possibles sont :

Portails battants

Caractéristiques

- Réglable sur 3 axes : X, Y et Z
- Corps en inox 304
- Pivot en inox 304

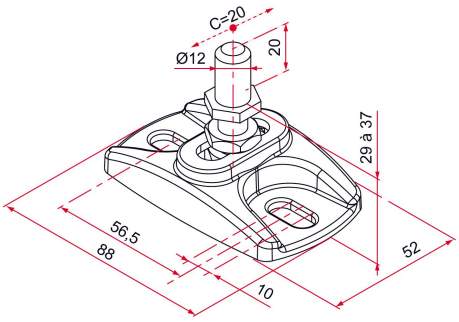

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Crapaudine monobloc réglable - Ø12 - inox

Les applications possibles sont :

Portails battants

Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
NA492210	9005-80%	03989 5	10	14
NA491210	9016-80%	03988 8	10	7
NA401210	brut	03987 1	10	7
NA4XX210		03991 8	1	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente