

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Caractéristiques

- À visser




Astuce

- Calcul de la longueur du tube : L. tube = L. totale de l'espagnolette - 18 mm.

ATTENTION

- Vis de fixation des embouts courts à commander séparément : vis tôle CBL TORX - Ø4,8xL.32 - inox (consultez l'index).

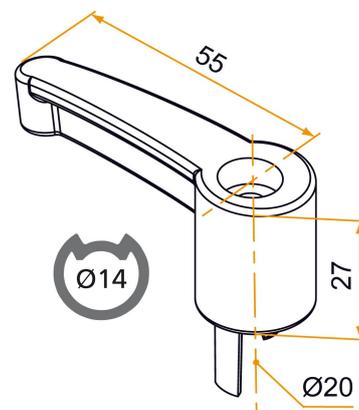

Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Référence	Finition	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
3ES92039	9005-30%	15398 6	100	14
3ES91039	9016-80%	15399 3	100	14
3ES92039RAL		18242 9	1	14

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)