Gond orientable L - réglage 47 à 60 - pivot Ø12, H.25 ou 35

Les applications possibles sont :

Portails battants

Caractéristiques

- En cupro-aluminium
- Visserie en inox

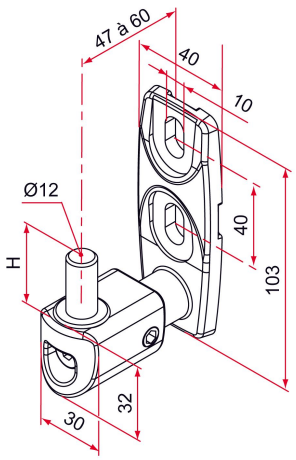

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Références disponibles à la page suivante >

Gond orientable L - réglage 47 à 60 - pivot Ø12, H.25 ou 35

Les applications possibles sont :

Portails battants

Référence	H	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
NA692102	25	9005-80%	03904 8	25	7
NA691102	25	9016-80%	03903 1	25	7
NA619102	25	brut	03902 4	1	7
NA6XX102	25		03905 5	1	21
NA692202	35	9005-80%	03908 6	25	7
NA691202	35	9016-80%	03907 9	25	7
NA619202	35	brut	03906 2	1	7
NA6XX202	35		03909 3	1	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente