


Les applications possibles sont :




Portails battants

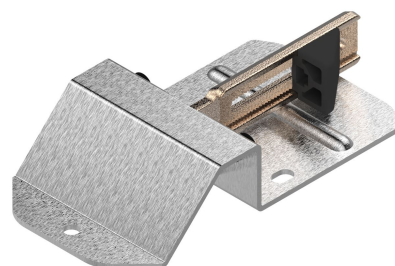

## Caractéristiques

- Semelle en inox hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite

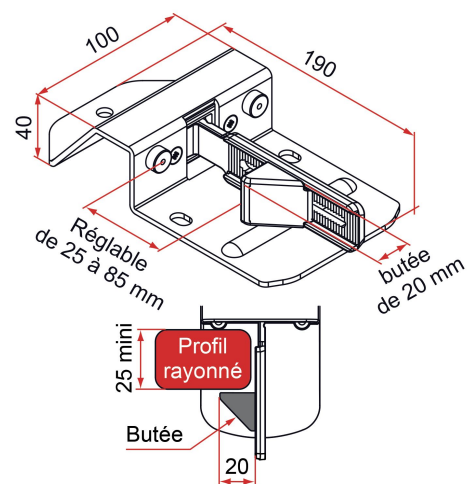



Produits à commander chez :  
 TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210  
 FEUQUIERES-EN-VIMEU  
 email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portails battants

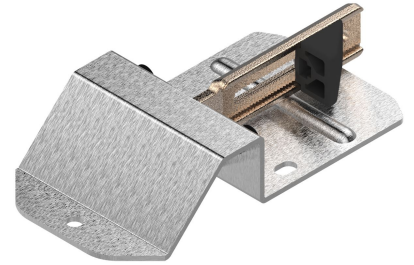

| Référence | Finition  | GENCOD<br>3661598 | Condit.<br>par | Délai j |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------|
| QA401601  | brossé  | 04049 5           | 6              | 7       |
| QA4XX601  |  | 05152 1           | 6              | 21      |

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)