

Les applications possibles sont :



Portails battants




## Caractéristiques

- Tête en inox 304 brossé
- Plaque de recouvrement en inox 304

### ATTENTION

- À installer sur pilier en béton.

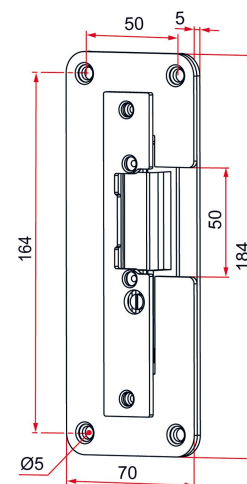

Produits à commander chez :  
 TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210  
 FEUQUIERES-EN-VIMEU  
 email : [commande@tirard-burgaud.com](mailto:commande@tirard-burgaud.com)

Les applications possibles sont :



Portails battants



Référence	Voltage	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
GN792210D	12V	9005-80%	04735 7	1	7
GN791210D	12V	9016-80%	04734 0	1	14
GN7XX210D	12V		04736 4	1	21
GN792230D	24V	9005-80%	05740 0	1	14
GN791230D	24V	9016-80%	05741 7	1	14
GN7XX230D	24V		05742 4	1	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)